

**CERTIFICACION TIPO ISO/CASCO N° 1
MALLA PROTECTORA CUBRE LUNETA**

Certificado N° : 240016IINSAN-IIN01-CR01
Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.
At. : Sr. Christian Montoya Mardones
Dirección : San Isidro N° 747 Santiago, Chile


Fecha : 09-02-2024

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA CONTROLADA FUE PROPORCIONADA POR CHRISTIAN MONTOYA LTDA.

ANTECEDENTES

Producto : Malla cubre luneta universal para camioneta.
Marca : Christian Montoya
Tamaño de muestra : Una (1) unidad
Fecha de recepción : 07 de Febrero de 2024
Fecha de control : 07 y 08 de Febrero de 2024

IMAGEN DEL PRODUCTO

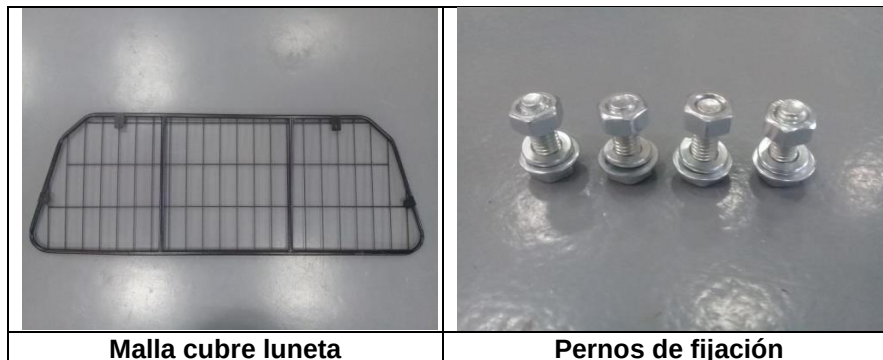

ALCANCE DEL SERVICIO

Ensayos realizados : - Inspección visual
- Control dimensional
- Sistema de instalación y montaje
Especificación : Plano de Christian Montoya Ltda. s/N°

RESULTADOS

Inspección visual:

Malla: El producto tiene recubrimiento anticorrosivo color negro, la pieza está libre de defectos de fabricación, presenta superficies limpias, homogéneas, sin cantos vivos o rebabas que puedan inducir daño al usuario. Presenta tubo perimetral metálico de diámetro nominal 5/8" x 1,5 mm de espesor. El alambre que constituye la malla electrosoldada es de diámetro 3,9 mm con una luz en la malla de 145 x 56 mm. Cada alambre de la malla que llega al tubo perimetral del cubre luneta va soldado al tubo. Presenta dos (2) tubos de diámetro 5/8" en el ancho de la estructura para reforzar el paralelismo del cubre luneta. Presenta cuatro (4) zonas de fijación a la barra protectora contra vuelco exterior mediante pletinas de 54 x 32 mm y 40 x 32 mm, ambas con perforación de diámetro 9,8 mm.

Pernos: Se utilizan cuatro (4) pernos de diámetro 8 mm x 25 mm de largo con tuerca, golilla de presión y golilla plana (Todo el conjunto galvanizado).

Control dimensional:

La estructura cubre o protectora de luneta se ajusta a las cotas y declaración del Plano de Christian Montoya Ltda.

Sistema de instalación y montaje:

La estructura protectora de la luneta del vehículo se instala sobre la barra protectora contra vuelco exterior y se fija a esta a través de sus cuatro (4) zonas de montaje mediante los pernos galvanizados. El diseño de instalación y montaje permite que la malla se ajuste a la estructura de la barra en forma simétrica en ambos sentidos a la luneta del vehículo.



Malla cubre luneta instalada en la barra exterior

CONCLUSION

La muestra controlada y descrita en el presente certificado cumple con la declaración de Christian Montoya Ltda. para las variables controladas.

OBSERVACION

La malla protectora y sus respectivos pernos de fijación fueron proporcionados por la empresa Christian Montoya Ltda. El presente certificado es emitido solo por la malla identificada en el presente informe, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasis correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

N° DE PATENTE Y/O CHASÍS: