**Empresa: SCI CHILE S.A.**
**Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel**
**Fono: (56 - 2) 22063257**
**E-mail: sci@scichilesa.cl**
**Informe:**

# CERTIFICACION TIPO ISO/CASCO Nº 1
# MALLA PROTECTORA CUBRE LUNETA

**Certificado Nº : 250012IINSAN-IIN01-CR01**
**Empresa : CHRISTIAN MONTOYA LTDA.** **Fecha : 24-01-2025**
**At. : Sr. Christian Montoya Mardones**
**Dirección : San Isidro Nº 747 Santiago, Chile**

**LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA CONTROLADA FUE PROPORCIONADA POR CHRISTIAN MONTOYA LTDA.**

## ANTECEDENTES

Producto : Malla cubre luneta universal para camioneta.

Marca : Christian Montoya

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 20 de Enero de 2025

Fecha de control : 21 al 23 de Enero de 2025

## IMAGEN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| 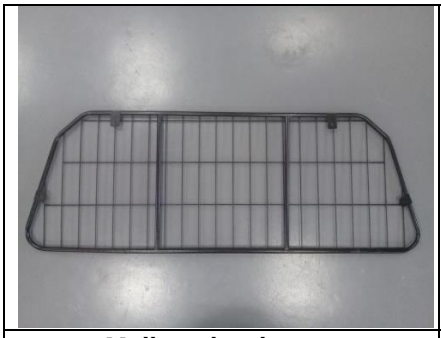 | |
| **Malla cubre luneta** | **Pernos de fijación** |

## ALCANCE DEL SERVICIO

Ensayos realizados :
- Inspección visual
- Control dimensional
- Sistema de instalación y montaje

Especificación : Plano de Christian Montoya Ltda. s/Nº

## RESULTADOS

**Inspección visual:**

**Malla**: El producto tiene recubrimiento anticorrosivo color negro, la pieza está libre de defectos de fabricación, presenta superficies limpias, homogéneas, sin cantos vivos o rebabas que puedan inducir daño al usuario. Presenta tubo perimetral metálico de diámetro nominal 5/8” x 1,5 mm de espesor. El alambre que constituye la malla electrosoldada es de diámetro 3,9 mm con una luz en la malla de 145 x 56 mm. Cada alambre de la malla que llega al tubo perimetral del cubre luneta va soldado al tubo. Presenta dos (2) tubos de diámetro 5/8” en el ancho de la estructura para reforzar el paralelismo del cubre luneta. Presenta cuatro (4) zonas de fijación a la barra protectora contra vuelco exterior mediante pletinas de 54 x 32 mm y 40 x 32 mm, ambas con perforación de diámetro 9,8 mm.

**Empresa: SCI CHILE S.A.**
**Dirección: Antillanca Sur N° 541, Pudahuel**
**Fono: (56 - 2) 22063257**
**E-mail: sci@scichilesa.cl**
**Informe:**

**Pernos**: Se utilizan cuatro (4) pernos de diámetro 8 mm x 25 mm de largo con tuerca, golilla de presión y golilla plana (Todo el conjunto galvanizado).

**Control dimensional:**

La estructura cubre o protectora de luneta se ajusta a las cotas y declaración del Plano de Christian Montoya Ltda.

**Sistema de instalación y montaje:**

La estructura protectora de la luneta del vehículo se instala sobre la barra protectora contra vuelco exterior y se fija a esta a través de sus cuatro (4) zonas de montaje mediante los pernos galvanizados. El diseño de instalación y montaje permite que la malla se ajuste a la estructura de la barra en forma simétrica en ambos sentidos a la luneta del vehículo.

Malla cubre luneta instalada en la barra exterior

**CONCLUSION**

La muestra controlada y descrita en el presente certificado cumple con la declaración de Christian Montoya Ltda. para las variables controladas.

**OBSERVACION**

La malla protectora y sus respectivos pernos de fijación fueron proporcionados por la empresa Christian Montoya Ltda. El presente certificado es emitido solo por la malla identificada en el presente informe, previo a su montaje en el vehículo, razón por la cual, se entrega recuadro para que el número de patente y/o chasís correspondiente sea incorporado por el cliente titular, bajo su única responsabilidad de trazabilidad y enlace para este registro.

| **N° DE PATENTE Y/O CHASÍS:** |
|---|

---

www.scichilesa.cl
Antillanca Sur, 541
Pudahuel (Santiago de Chile)
Tel.: +56 2 22063257

Víctor H. Díaz Acevedo
Certificación de Productos



**EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE UNA VALIDEZ DE 12 MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EMISION**